

- **Zentralschmierungen**
- **Schmiergeräte**
- **Ölwechselventile**
- **Drucksprühgeräte**
- **Garage-Einrichtungen**
- **Elektrotechnisches Material**
- **Ladungssicherungen**
- **Schleuderketten**
- **Schneeketten**
- **Reifenwächter**
- **Werkzeuge**

ROTECH AG

Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen
Schweiz

Telefon: 0041 44 775 26 26
Fax: 0041 44 750 02 64
E-Mail: info@rotech-ag.ch



Ihr Spezialist für
Nutzfahrzeugtechnik

www.rotech-ag.ch

Teco LKW Reifenmontiermaschinen	3
Fort Line LKW Reifenmontiermaschinen	4
Fort Line PW Reifenmontiermaschinen	5 - 6
Teco Auswuchtmaschinen	7
Fort Line Bike, Fort Line Auswuchtmaschine	8
Mobile Hebebühnen	9
Plattform Lifte	10
Standfüsse & hydraulische Heber	11

Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen

Telefon: 0041 44 775 26 26
Fax: 0041 44 750 02 64
E-Mail: info@rotech-ag.ch
www.rotech-ag.ch

TECO, LKW

TECO 54A, Universal LKW Maschine

Elektro-hydraulische Reifenmontiermaschine passend für Räder von LKW und Bussen mit einer Kapazität von 14" - 26".

- Max. Raddurchmesser : 1600 mm (63")
- Max. Radbreite : 780 mm / 30,5"
- Spannbereich : 14" - 26"
- Max. Radgewicht : 1200 kg
- Motor : 1,5 kW (2,0 PS)
- Reingewicht : 555 kg

TECO 56A, Universal LKW Maschine

Elektro-hydraulische Reifenmontiermaschine, speziell konstruiert für intensive und schwere Nutzung, passend für LKW, Busse, Traktoren und Baumaschinen mit einer Kapazität von 14"-46" (46"-56" auf Anfrage mit einer speziellen Erweiterung)

- Max. Raddurchmesser : 2500 mm (98")
- Max. Radbreite : 1200 mm / 47"
- Spannbereich : 14" - 46"
- Max. Radgewicht : 2200 kg
- Motor : 1,9 bis 2,6 kW (2,5 — 3,5 PS)
- Reingewicht : 1090 kg

TECO 54A



TECO 54A



Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen

Telefon: 0041 44 775 26 26
Fax: 0041 44 750 02 64
E-Mail: info@rotech-ag.ch
www.rotech-ag.ch

Fort Line, LKW

FORT 588 Elektro-Hydraulische Reifenmontiermaschine

Montiermaschine für LKW, Traktor und Bus-Räder

- Max. Raddurchmesser : 1600 mm / 63"
- Max. Radbreite : 800 mm / 32"
- Spannbereich : 14" - 26"
- Stromversorgung : 230/400V-3ph
- Motor : 1.8 kw
- Betriebsdruck : 0 bis 130 bar
- Abdruck-Kraft : 2550 kg
- Reingewicht : 498 kg

FORT 588



FORT 590 Elektro-Hydraulische Reifenmontiermaschine

Montiermaschine für LKW, Traktor und Bus-Räder

- Max. Raddurchmesser : 2300 mm / 90"
- Max. Radbreite : 1100 mm / 43"
- Spannbereich : 14" - 44"
- Stromversorgung : 230/400V-3ph
- Motor : 2.4 kw
- Betriebsdruck : 50 bis 130 bar
- Abdruck-Kraft : 2550 kg
- Reingewicht : 984 kg

FORT 590



Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen

Telefon: 0041 44 775 26 26
Fax: 0041 44 750 02 64
E-Mail: info@rotech-ag.ch
www.rotech-ag.ch

Rotech AG

TECO Auswuchtmaschinen

TECO 91, elektronische Auswuchtmaschine

Elektronische Auswuchtmaschine mit eingebautem pneumatischem Lift und zwei verschiedenen Arbeitsumgebungen für LKW und PW sowie Lieferwagen. 8 verschiedene Programme für Alufelgen.

- Mit Handantrieb
- Felgendurchmesser 12"-28" und 8"-20"
- Felgenbreite 4" - 20" und 1.5" - 16"
- Max. Radgewicht : 200 kg
- Stromversorgung : 110/240V 1ph
- Betriebsdruck : 8 bis 12 bar
- Reingewicht : 135 kg

TECO 91



TECO 93, elektronische Auswuchtmaschine

Elektronische Auswuchtmaschine mit eingebautem pneumatischem Lift und zwei verschiedenen Arbeitsumgebungen für LKW und PW sowie Lieferwagen. 8 verschiedene Programme für Alufelgen.

- Mit Elektromotor
- Felgendurchmesser 12"-28" und 8"-20"
- Felgenbreite 4" - 20" und 1.5" - 16"
- Max. Radgewicht : 200 kg
- Stromversorgung : 110/240V 1ph
- Betriebsdruck : 8 bis 12 bar
- Reingewicht : 135 kg

TECO 93



Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen

Telefon: 0041 44 775 26 26
Fax: 0041 44 750 02 64
E-Mail: info@rotech-ag.ch
www.rotech-ag.ch

Rotech AG

Fort Line für PW

FORT, halbautomatische Reifenmaschine

Halbautomatische Montiermaschine für PKW- und Motorradräder. Sie ermöglicht mit Felgen mit innerer und äusserer Grösse von 12" zu 21" und 10" zu 18" zu arbeiten. Die Maschine wird serienmässig mit einer Reihe von Schutzmassnahmen für Leichtmetallfelgen geliefert. Optional erhältlich sind Adapter für Motorrad-Räder.

- Max. Raddurchmesser : 980mm / 38
- Max. Radbreite : 300 mm / 12"
- Innerer Spannbereich : 12" - 21"
- Äusserer Spannbereich : 10" - 18"
- Stromversorgung : 230/400V-3ph
- Betriebsdruck : 8 bis 10 bar
- Abdruck-Kraft : 2500 kg
- Reingewicht : 176 kg

FORT A, automatische Reifenmaschine

Automatische Montiermaschine für PKW- und Lieferwagen. Sie ermöglicht mit Felgen innerer und äusserer Grösse von 12" zu 23" und 10" zu 20" zu arbeiten. Die Maschine wird serienmässig mit einer Reihe von Schutzmassnahmen für Leichtmetallfelgen geliefert. Optional erhältlich sind Adapter für Motorrad-Räder. Der vertikale Arm ist durch die Pedaleinheit bedienbar. Die Verriegelung erfolgt pneumatisch.

- Max. Raddurchmesser : 1040mm / 40"
- Max. Radbreite : 390 mm / 15"
- Innerer Spannbereich : 12" - 23"
- Äusserer Spannbereich : 10" - 20"
- Stromversorgung : 230/400V-3ph
- Betriebsdruck : 8 bis 10 bar
- Abdruck-Kraft : 2500 kg
- Reingewicht : 205 kg

FORT



FORT A



Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen

Telefon: 0041 44 775 26 26
Fax: 0041 44 750 02 64
E-Mail: info@rotech-ag.ch
www.rotech-ag.ch

Rotech AG

Fort Line für PW

FORT A GT, automatische Reifenmontiermaschine

Automatische Montiermaschine für PKW- und Lieferwagen. Sie ermöglicht mit Felgen mit innerer und äusserer Grösse von 12" zu 23" und 10" zu 20" zu arbeiten. Die GT Version hat optional eine spezielle Vorrichtung mit welcher Niederquerschnitt Reifen bearbeitet werden können. Die Maschine wird serienmässig mit einer Reihe von Schutzmassnahmen für Leichtmetallfelgen geliefert. Zusätzlich erhältlich sind Adapter für Motorrad-Räder. Der vertikale Arm ist durch die Pedaleinheit bedienbar. Die Verriegelung erfolgt pneumatisch.

- Max. Raddurchmesser : 1040 mm / 40
- Max. Radbreite : 390 mm / 15"
- Innerer Spannbereich : 12" - 23"
- Äusserer Spannbereich : 10" - 20"
- Stromversorgung : 230/400V-3ph
- Betriebsdruck : 8 bis 10 bar
- Abdruck-Kraft : 2500 kg
- Reingewicht : 215 kg

FORT 524 , automatische Reifenmontiermaschine

Automatische Montiermaschine für PKW- und leichte Transporter mit einem Spannbereich von 10" bis 24".

- Max. Raddurchmesser : 1000 mm / 39"
- Max. Radbreite : 340 mm / 13"
- Innerer Spannbereich : 12" - 24"
- Äusserer Spannbereich : 10" - 22"
- Stromversorgung : 230/400V-3ph
- Betriebsdruck : 8 bis 10 bar
- Abdruck-Kraft : 3140 kg
- Reingewicht : 220 kg

Fort A GT



Fort 524



Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen

Telefon: 0041 44 775 26 26
Fax: 0041 44 750 02 64
E-Mail: info@rotech-ag.ch
www.rotech-ag.ch

Rotech AG

Fort Line, Motorrad und Auswuchtmaschine

FORT Bike, Reifenmontiermaschine

Semi-automatische Reifenmontiermaschine für Motorräder mit eingebautem Schwenkarm

- Max. Raddurchmesser : 940 mm / 37"
- Max. Radbreite : 250 mm / 10"
- Spannungsbereich : 6" - 24"
- Stromversorgung : 230/400V-3ph
- Betriebsdruck : 8 bis 10 bar
- Abdruck-Kraft : 2500 kg
- Reingewicht : 155 kg

FORT Bike



CB 360, digitale elektrische Auswuchtmaschine

Digitale elektronische Wuchtmaschine mit LED-Anzeige. Manuelle Übernahme des Rades. Selbstkalibrierend, 5 Programme für Aluminiumfelgen.

- Max. Gewicht Rad 65 Kg
- Felgendurchmesser : 10" - 24"
- Felgenbreite : 1,5" - 20"
- Max. Externer Durchmesser : 1016 mm / 40"
- Stromversorgung : 230/1 ph
- Auswuchtdrehzahl : 7 Sek.
- RPM : 230
- Reingewicht : 138 Kg.

CB 360



Weitere Maschinen auf Anfrage im Angebot

Reifenmontierschmaschinen

Auswuchtmaschinen



Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen

Telefon: 0041 44 775 26 26
Fax: 0041 44 750 02 64
E-Mail: info@rotech-ag.ch
www.rotech-ag.ch

Rotec AG

Mobile Hebebühnen

SEFAC, mobile Hebebühnen

- 8,2 t (kumuliert 32.8t mit automatischer Schmierung)
- 5,5 t (kumuliert 22t, ohne automatische Schmierung)
- Lift Höhe : 1 750 mm
- Geschwindigkeit 700 mm pro Minute
- Gewicht 385Kg
- Reifen : 962mm, 1152mm Durchmesser
- Hergestellt in Frankreich
- Bedienbar an allen 4 Stationen
- Fernbedienung für alle 4 Lifte


ARJE, mobile Hebebühnen

- 7,5 t (kumuliert 30t)
- Lift Höhe : 1 700 mm
- Geschwindigkeit 1160 mm pro Minute
- Gewicht 450 Kg
- Hergestellt in Schweden
- Bedienbar an allen 4 Stationen
- Fernbedienung für alle 4 Lifte
- Kurzer Wendekreis

PZM 03 Traverse zum Anheben des Sattelzug-Aufliegers



PZM 75 Traverse zum Anheben des Sattelzug-Aufliegers mit Rollen

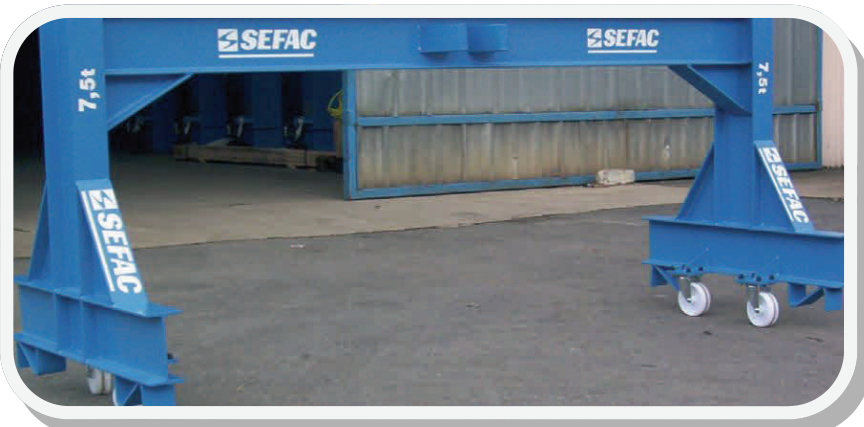

SEFAC Hebelift



ARJE Hebelift



Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen

Telefon: 0041 44 775 26 26
Fax: 0041 44 750 02 64
E-Mail: info@rotech-ag.ch
www.rotech-ag.ch

Rotech AG

Plattform Lifte

Pneumatischer Lift Teco 350

- Min. Höhe : 115 mm
- Max. Höhe : 970 mm
- Kapazität : 3000 kg
- Betriebsdruck : 6 bis 8 bar
- Nettogewicht : 435 kg.

Pneumatischer Lift Teco 16

Die H-förmige Struktur und die zweistufigen Rampen sind so konzipiert um jede Berührung des Fahrzeugs mit dem Lift zu vermeiden. Serienmässige Ausstattung mit 8 Gummipads.

- Min. Höhe : 115 mm
- Max. Höhe : 500 mm
- Kapazität : 2500 kg
- Betriebsdruck : 7 bar
- Nettogewicht : 395 kg.

Bildunterschrift



Teco Lift



Elektrohydraulischer Lift



Elektrohydraulischer Lift Teco 401

- Min. Höhe : 98 mm
- Max. Höhe : 1900 mm
- Hubzeit : 50 sec.
- Kapazität : 4000 kg
- Nettogewicht : 667 kg

Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen

Telefon: 0041 44 775 26 26
Fax: 0041 44 750 02 64
E-Mail: info@rotech-ag.ch
www.rotech-ag.ch

Standfüsse & hydraulische Heber

ARJE Standfuss

- Räder mit Bremsen
- Einfach zu verschieben und aufzustellen
- Max. Gewicht : 6500 Kg
- Min. Höhe : 1400 mm
- Max. Höhe : 2000 mm
- Gewicht : 83 Kg

ARJE Stand



Hydraulischer Grubenheber

- Max. Gewicht : 300kg, 500kg, 1000 kg
- Min. Höhe : 116 mm
- Max. Höhe : 196 mm

Hydr. Grubenheber



Hydraulischer mobiler LKW Heber, YAK215/N

- Praktischer und handlicher ölpneumatischer Heber für Schwertransporter
- Automatisches Wiedereinfahren der Kolben
- die beiden Absenkventile garantieren eine perfekte Dichtigkeit in jeder Situation und eine kontrollierte Geschwindigkeit unter Last.
- Ideal für Werkstätten, Reifenhändler und Karosseriebereich


YAK 215/N



Hydraulischer mobiler LKW Heber YAK 2815

- Automatischer ölpneumatischer Grubenheber auf Rädern, für das Heben von Schwertransportern geeignet oder für die Reparaturdienst und Wartung von Getrieben und Differentialen.
- Verfügt über 4 schwenkbare Räder, die an Pneumatikzylinder montiert sind, verbunden mit einem unabhängigen Lufttank
- Handhabung auch ohne Anschluss an die Pressluftleitung möglich
- Weitreichende Palette an Zubehörteilen erhältlich.
- Ideal für Werkstätten mit Gruben und für Vorgänge unter den Hebebühnen

YAK 2815

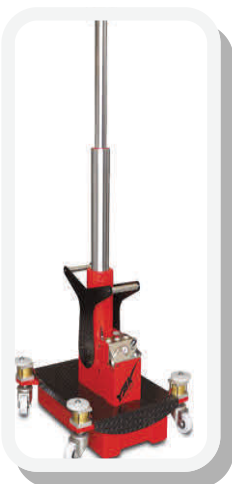

Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen

Telefon: 0041 44 775 26 26
Fax: 0041 44 750 02 64
E-Mail: info@rotech-ag.ch
www.rotech-ag.ch