

- Zentralschmierungen
- Schmiergeräte
- Ölwechselventile
- Drucksprühgeräte
- Garage-Einrichtungen
- Elektrotechnisches Material
- Ladungssicherungen
- Schleuderketten
- Schneeketten
- **Reifenwächter**
- Werkzeuge

ROTECH AG

Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen
Schweiz

Telefon: 0041 44 775 26 26
Fax: 0041 44 775 26 25
E-Mail: info@rotech-ag.ch



Ihr Spezialist für
Nutzfahrzeugtechnik


www.rotech-ag.ch

LUFT

wird teuer
wenn sie fehlt!



ETTCO -Reifenwächter

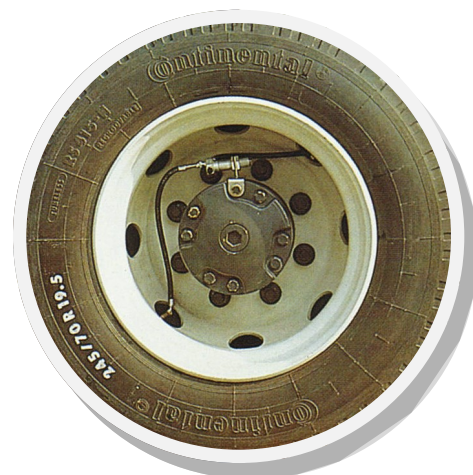

Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen
Schweiz

Telefon: 0041 44 775 26 26
Fax: 0041 44 775 26 25
E-Mail: info@rotech-ag.ch
www.rotech-ag.ch


Machen Sie ein Ende mit der mühsamen Druckkontrolle der Zwillingsreifen. Setzen Sie für Ihre Zugmaschinen, doppelbereiften Anhänger oder Lieferwagen **ETTCO Reifenwächter** ein.

OHNE Reifenwächter



Der **Innenreifen** nimmt an Wärme und Druck zu. Die Reifenlast beträgt **110 %**. Ungleichmässige Belastung der Lager führt zu Problemen mit dem ABS / EBS was kostspielige Reparaturen verursacht.

MIT Reifenwächter

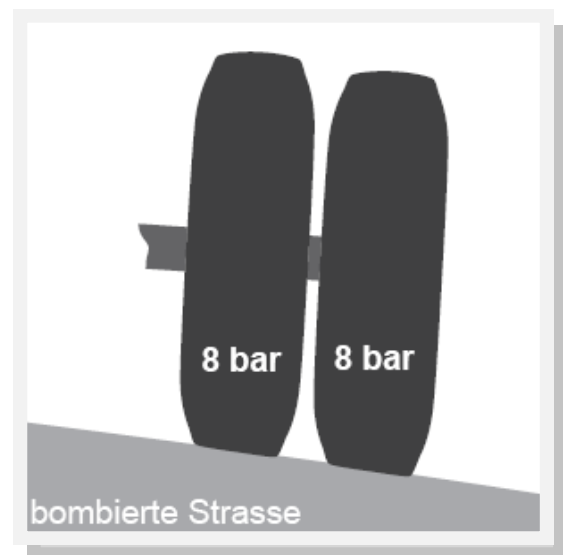

Druckausgleich sorgt für Kostenreduktion. Beide Reifen sind miteinander verbunden und bilden eine Luftkammer. Bei Erwärmung oder Abkühlung der Reifen wird der Druck konstant ausgeglichen. Beide Reifen tragen 100 % der Last und sorgen für gleichmässigen Reifenabrieb.

Sie sparen 25 % - 30 % Ihres Reifenbudgets.

Weniger Rollwiderstand spart Kraftstoff.


Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen
Schweiz

Telefon: 0041 44 775 26 26
Fax: 0041 44 775 26 25
E-Mail: info@rotech-ag.ch
www.rotech-ag.ch

Vorteile :


- Jederzeit sichere Reifendruckkontrolle auf einen Blick
- Schont die Reifen
- Spart Treibstoff
- Deutlich sichtbare Verlustanzeige ab 0.3 bar
- Nur ein Füllventil pro Zwillingstreifen
- Druck- und Temperatenausgleich bei Zwillingstreifen während der Fahrt
- Druckausgleich ab einem Differenzdruck von 0,1 bar.

Funktion:

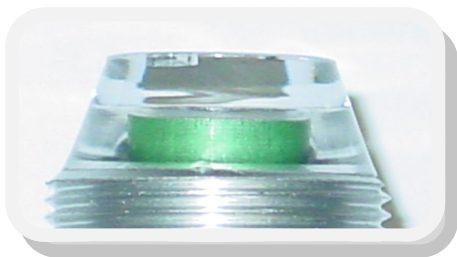


Grüne Signallinse 2 mm sichtbar

7,5 bar Ausgleich des Luftdrucks zwischen beiden Rädern, daher gleichmässige Lastverteilung.

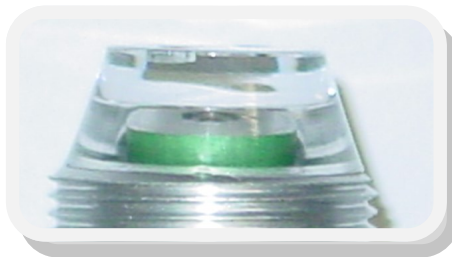

Grüne Signallinse 1 mm sichtbar

Bei 7,0 bar, Anzeige von 0,5 bar Unterdruck (noch ausgeglichener Luftdruck)

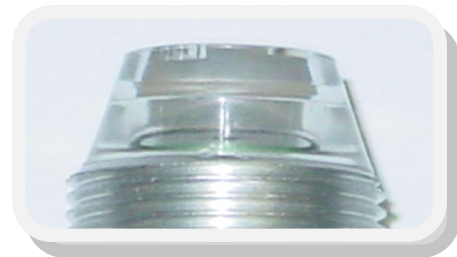

Grüne Signallinse nicht sichtbar

Bei 6,5 bar, Anzeige von einer Seite (Reifen) ohne Druck. Das entleeren des zweiten Reifens wird durch den Kompensationsausgleich verhindert.

Ettco Reifenwächter sind Präzisions-Bauteile, die exakt nach vorgeschriebenem Reifendruck eingestellt werden.



Die Reifenwächter sind optimal für Tieflader und Rettungsfahrzeuge.

Der richtige Luftdruck wird dauerhaft gewährleistet.



Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen
Schweiz

Telefon: 0041 44 775 26 26
Fax: 0041 44 775 26 25
E-Mail: info@rotech-ag.ch
www.rotech-ag.ch

Modelle zum schrauben

Reifenwächter zum schrauben für Zwillingreifen und Einzelreifen

bar Artikel-Nr.

	Zwilling	Einzel
4.0	2402	1402
4.5	2452	1452
5.0	2502	1502
5.5	2552	1552
6.0	2602	1602
6.5	2652	1652
7.0	2702	1702
7.5	2752	1752
8.0	2802	1802
8.5	2852	1852
9.0	2902	1902
9.5	2952	1952
10.0	2102	1102



Zuleitung zum schrauben, gebogen
170°/90°

Länge	Artikel-Nr.
220mm	7222
280mm	7282
330mm	7332
340mm	7342
360mm	7362
400mm	7402
430mm	7432
470mm	7472
520mm	7522
620mm	7622



zum schrauben, gerade

Länge	Artikel-Nr.
220mm	6222
280mm	6282
330mm	6332
340mm	6342
360mm	6362
400mm	6402
430mm	6432
470mm	6472
520mm	6522
620mm	6622



Andere Längen auf Anfrage lieferbar.

Zubehör

Artikel-Nr.



Schraubnippel 9002



Füllstutzen 9006



Mutter 9003



Flachdichtring 9004

Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen
Schweiz

Telefon: 0041 44 775 26 26
Fax: 0041 44 775 26 25
E-Mail: info@rotech-ag.ch
www.rotech-ag.ch

Modelle zum stecken

Reifenwächter zum stecken für Zwillingreifen und Einzelreifen

bar	Artikel-Nr.	
	Zwilling	Einzel
4.0	2401	1401
4.5	2451	1451
5.0	2501	1501
5.5	2551	1551
6.0	2601	1601
6.5	2651	1651
7.0	2701	1701
7.5	2751	1751
8.0	2801	1801
8.5	2851	1851
9.0	2901	1901
9.5	2951	1951
10.0	2101	1101



Zuleitung zum stecken, gebogen 170°

Länge	Artikel-Nr.
220mm	7221
280mm	7281
330mm	7331
340mm	7341
360mm	7361
400mm	7401
430mm	7431
470mm	7471
520mm	7521
620mm	7621



zum stecken, gerade

Länge	Artikel-Nr.
220mm	6221
280mm	6281
330mm	6331
340mm	6341
360mm	6361
400mm	6401
430mm	6431
470mm	6471
520mm	6521
620mm	6621



Andere Längen auf Anfrage lieferbar.

Zubehör

Artikel-Nr.



Stecknippel 9005



Füllstutzen 9006



Mutter 9003



Flachdichtring 9004

Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen
Schweiz

Telefon: 0041 44 775 26 26
Fax: 0041 44 775 26 25
E-Mail: info@rotech-ag.ch
www.rotech-ag.ch

Befestigungsbügel, Ventilverlängerungen für LKW und Lieferwagen

Befestigungsbügel






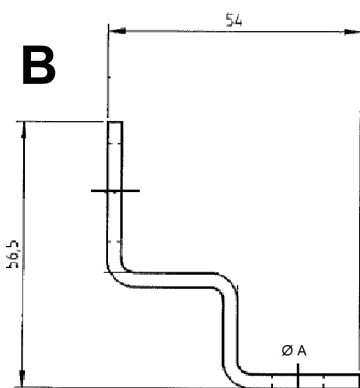


Abbildung	Ø A mm	Artikel Nr.
A	16	4131
A	23	4132
B	11	4135
C	10	4136
D	23	4144
E	19	4155
F	14	4150

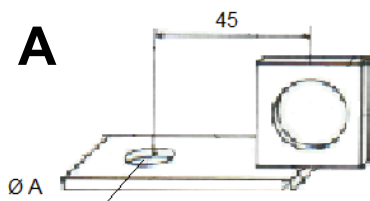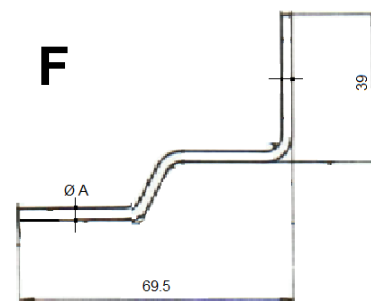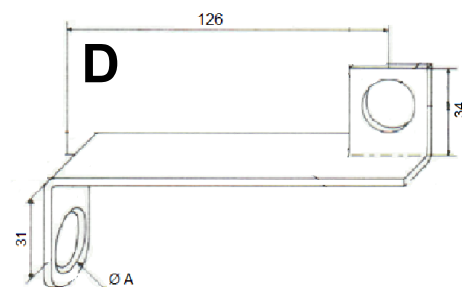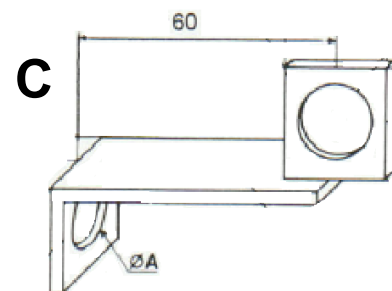

Haltebügel für Ventilverlängerungen

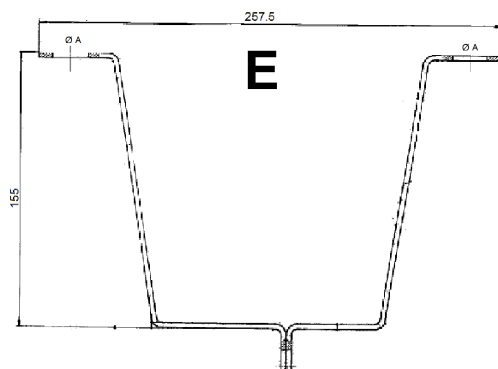

Einfache Ausführung
R1144-2



Doppelte Ausführung
R1431-2



Schlauchleitungen
siehe Seite 5 & 6

Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen
Schweiz

Telefon: 0041 44 775 26 26
Fax: 0041 44 775 26 25
E-Mail: info@rotech-ag.ch
www.rotech-ag.ch